

横型

WARNER MIXER

1袋・2袋・3袋・8袋用

ワーナーミキサー

攪拌・混合に最適。生地ムラのない
ミキシングで、高粘度生地にも対応します。

サニタリーシフター
と連結可能



- 短時間で攪拌・混合が可能
- 1台で多品種の製品に対応
- フタ開閉方法はオーダー可能です

使用用途

クッキー・サブレ・ビスケット・
パイ・シュー皮・練りパイ・生ハツ橋・
マルポーロ・ゴマ豆腐・ドーナツ・
どら焼き生地 他



LINEUP

袋数にあわせて、4タイプをご用意しています

1袋用



2袋用・3袋用



8袋用



8袋用は高粘度生地(ビスケット生地等)
対応となっております

横型ワナーミキサー

WARNER MIXER 1袋・2袋・3袋・8袋用



2袋用・3袋用ワナーミキサー



多品種の攪拌がこれ一台で


攪拌容器のジャケットに、冷水、温水、または蒸気を入れ、生地を冷却、加熱をしながら攪拌することができます。1台で多品種の製品に対応できます。(蒸気加熱タイプは特注)

高粘度生地が攪拌・混合可能なΣブレード

攪拌ブレードはΣ型、双腕不等速回転です。これにより短時間で攪拌、混合ができます。攪拌主軸がシャフトレスになっており、中心に生地がこびりつきにくくなっております。また、回転速度はインバータ無段変速による4段速の任意の設定が可能で、速度の変更、または正転逆転は運転中にでき、すばやく最適な速度で攪拌ができます。

さまざまな機能でサポート

攪拌時間はタイマーにより停止しますが、このほか正転逆転タイマーでの攪拌も可能です。攪拌容器はモータ駆動で転倒、復帰します。攪拌容器のフタ開閉方法は現在3種類のタイプを用意しています。従動開閉式、垂直移動開閉式、後方スライド開閉式等、オーダー製作可能です。(1袋用は転倒復帰に連動して開閉します)

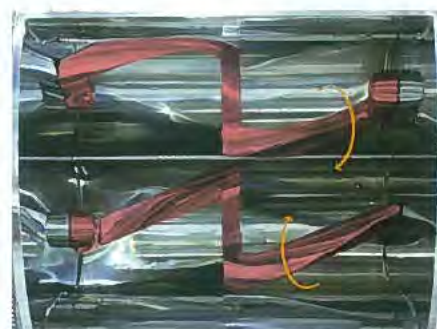

双腕Σ型羽根

製品仕様 Product specifications

	1袋用	2袋用	3袋用	8袋用
電気容量 (kW)	攪拌: 3.7 インバータ速度 転倒: 0.2 ブレーキモータ	攪拌: 7.5 インバータ速度 転倒: 0.4 ブレーキモータ	攪拌: 11 インバータ速度 転倒: 0.4 ブレーキモータ	お問い合わせ下さい
攪拌速度 (rpm)	攪拌軸 A: 29~160 攪拌軸 B: 38~220	攪拌軸 A: 25~116 攪拌軸 B: 32~150	攪拌軸 A: 25~113 攪拌軸 B: 32~146	お問い合わせ下さい
容器容量 (ℓ)	満水: 158(常用100)	満水: 260(常用200)	満水: 380(常用300)	満水: 455
材質	容器、攪拌ブレード、攪拌軸: SUS304、本体: SS41 塗装(またはSUS304)、その他: メッキまたは塗装			
装付面積	縦 (mm)	1113	1450	1458
	横 (mm)	1270	1370	1695
	高さ (mm)	1620	1730	1881
重量 (kg)	1000	1300	2000	4000

オプション: タッチパネル・生地温度センサー・ジャケット温度センサー
インバータ式でお好みの速度に設定可能です。